


6 各部の点検・給油脂一覧表

点検・給油表

記号説明 ○：点検 ◎：グリース給脂 C：清掃 △：交換

No.	点検給油箇所	給油の種類	給油の量 (L)	点検・交換時期					
				始業	6ヶ月	1年	時間		
							20	100	600
1	エンジン	E.O	6.0	○				△	
2	メインミッション	G.O	1.0	○					△
3	サブミッション	G.O	1.8						
4	ファンミッション	G.O	0.55			○			△
5	フロントデフ	G.O	0.8		○				△
6	リヤデフ	G.O	1.0		○				△
7	オイルタンク	T.O	2.5	○					2年毎交換
8	湿式ブレーキ	B.O	0.5			○			
9	燃料タンク	軽油	28	○					
10	動機クランクケース	E.O	1.15	○				△	
11	動機シリンダ元	E.O	数滴	○					
12	プロペラシャフト1	G.1	—		○		◎		
13	プロペラシャフト2	G.1	—		○		◎		
14	プロペラシャフト3	G.1	—		○		◎		
15	ベルクランク	G.1	—		○		◎		
16	フロントアクスル	G.1	—		○		◎		
17	バックシフト軸動費	G.2	—		○		◎		
18	バックシフト軸走行	G.2	—		○		◎		
19	フルードタンク	B.F	—		○				
20	ペダル	G.2	—		○		◎		
21	かくはんケース	G.2	—		○		◎		
22	センタークロス	G.1	—		○	○	◎		
23	ブレーキリンク	G.1	—		○	○	◎		
24	チェーン揺動部	—	—		○				
25	ラジエータ	LLC	6.0	○		△			△
26	バッテリー	B	—		○				
27	エアークリーナ	—	—	C					
28	スクリーン	—	—	C					

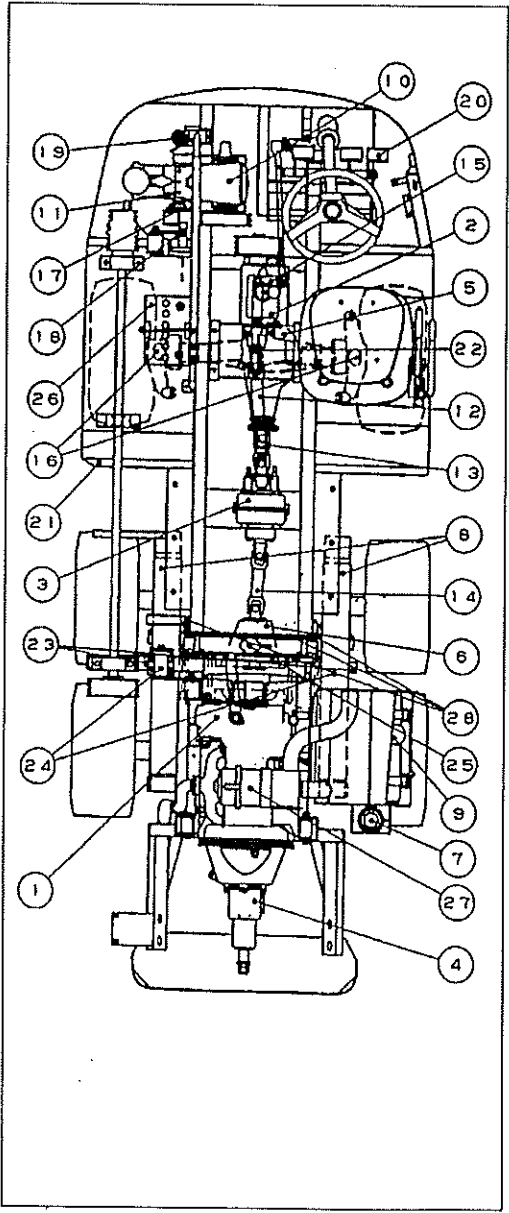

E.O : エンジンオイル(SAE10W-30)      B : バッテリー液  
 G.O : ギヤオイル(#90)                      L L C : ロングライフクーラント  
 G.1 : 工業用グリース高荷重用              B.O : ブレーキオイル (昭和石油 5090 GL-5)  
 G.2 : 工業用グリース汎用                      T.O : 油圧作動油(ISO VG32)  
 B.F : ブレーキフルード JIS3種(BF-3)DOT3