


29 各部の点検・給油脂一覧表

記号説明 ○点検 ●グリース給脂 C清掃 △交換

NO	点検給油箇所	給油の種類	給油量(ℓ)	点検・交換時期			
				始業	6ヶ月	1年	時間 20 100 800
1	エンジン	E. O	100				△
2	トランスミッション	下記指定	8.0				△
3	分配器	G. 02	0.8	○			△
4	ファンミッション	G. 02	0.5		○		△
5	フロントデフ	G. 01	1.5	○			△
6	リヤデフ	G. 01	1.5	○			△
7	オイルタンク	T. O	4.5				2年毎交換
8	燃料タンク	軽油	△	○			
9	噴霧用ポンプクランクケース	E. O	2.5				△
10	噴霧用ポンプシリンダ元	E. O	数滴				
11	プロペラシャフト(3本)	G. 1	-	○	●		
12	ベルクランク	G. 1	-	○	●		
13	フルードタンク	B. F	-	○			
14	フロントアクスル	G. 1	-	○	●		
15	リヤアクスル	G. 1	-	○	●		
16	ペダル	G. 2	-	○	●		
17	かくはんケース	G. 2	-	○	●		
18	シリンダーピン	G. 2	-	○	●		
19	ラジエータ	LLC	5.2		△		△
20	バッテリー	B	-	○			
21	エアークリーナ	-	-	C			
22	エアークリーナスクリーン	-	-	C			
23	ステアリングリンク(5本)	G. 1	-	○	●		
24	2-4WS切替装置	G. 2	-	○	●		

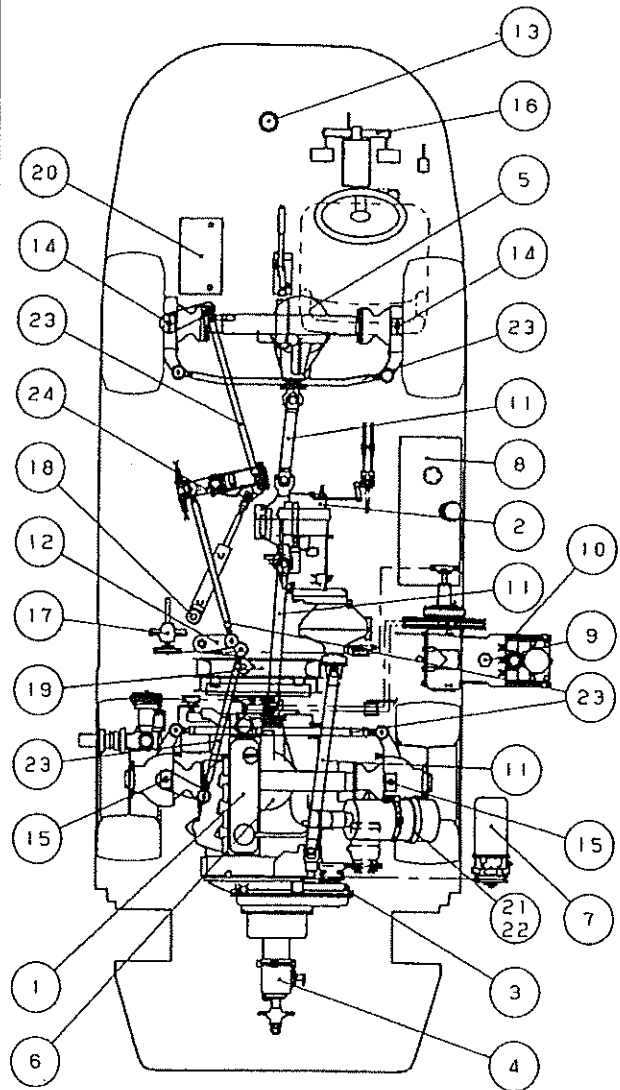

E. O : エンジンオイル (SAE 10W-30)

G. 01 : ギヤオイル (#80)

G. 02 : ギヤオイル (#90)

G. 1 : 工業用グリース高荷重用

G. 2 : 工業用グリース汎用

トランスミッション……昭石ゲルコ 5080 ギヤオイル

出光アポロイル ギヤHE-80 ギヤオイル

T. O : タービン油 (ISO VG32)

LLC : ロングライフクーラント

B : バッテリー液

B・F : プレーキフルドJ13種

(BF-3) DOT3