


3 3

各部の点検・給油脂 一覧表

点 検 給 油 表

記号説明 ○点検 ◎グリス給脂 C清掃 △交換

NO	点検給油箇所	給油の種類	給油量 (L)	点検・交換時期						
				始業	6ヶ月	1年	時間			
							20	100	600	
1	エンジン	E.O	10	○					△	
2	トランスミッション	下記指定	4.7	○						△
3	分配器	G.O2	0.8		○					△
4	ファンミッション	G.O2	0.5			○				△
5	フロントデフ	G.O1	1.5		○					△
6	リアデフ	G.O1	1.5		○					△
7	オイルタンク	T.O	4.5	○						2年毎交換
8	燃料タンク	軽油	40	○						
9	噴霧用ポンプシリンダケース	E.O	2.5	○						△
10	噴霧用ポンプシリンダ元	E.O	数滴	○						
11	プロペラシャフト(3本)	C.G	-		○		◎			
12	ベルクランク	C.G	-		○		◎			
13	ドラックリンク(前・後)	C.G	-		○		◎			
14	フロントアクスル	C.G	-		○		◎			
15	リアアクスル	C.G	-		○		◎			
16	ペダル	C.G	-		○		◎			
17	かくはんケース	C.G	-		○		◎			
18	シリンダ・ピン	C.G	-		○		◎			
19	ラジエータ	LLC	5.2	○		△				△
20	バッテリー	B	-		○					
21	エアークリーナ	-	-		C					
22	エアークリーナスクリーン	-	-		C					

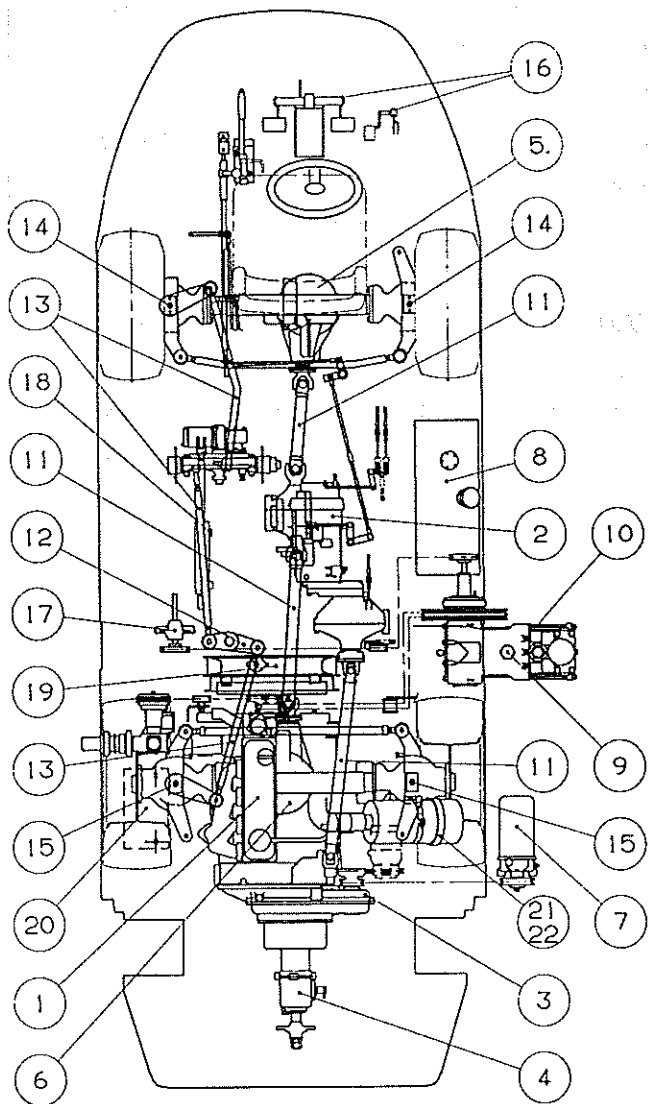

E.O : エンジンオイル (SAE 10W-30)

T.O : タービン油 (ISO VG32)

G.O1 : ギヤオイル (#80)

LLC : ロングライフクーラント

G.O2 : ギヤオイル (#90)

B : バッテリー液

C.G : シャーシグリス, 万能グリス

トランスミッション……昭石ゲルコ 5080 ギヤオイル

出光アポロイル ギヤ-HE-80 ギヤオイル